

ارزیابی جنبه‌های استفاده از پلیمرها در کشاورزی پایدار

حمید اله‌دادی^۱، حجت‌اله لطیف‌منش^{۲*}، مصطفی نجات‌الهی^۳

پذیرش مقاله: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۱۲/۷

چکیده

کشاورزی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد جهانی است که غذا، خوراک، فیبر و سوخت را برای جمعیت جهان فراهم می‌کند. با افزایش جمعیت، تقاضا برای محصولات کشاورزی در حال افزایش است. جهت پاسخگویی به این تقاضا، نیاز به فناوری‌های نو ظهور ضرورت دارد؛ زیرا عملکرد محصول را افزایش دهد، تلفات محصول را کاهش داده و اثرات زیست‌محیطی را به حداقل برساند. یکی از این فناوری‌ها، استفاده از پلیمرها در کشاورزی است. پلیمرها، مولکول‌های بزرگی هستند که از واحدهای تکرار شونده به نام مونومر تشکیل شده‌اند و خاصیت مکانیکی و شیمیایی گوناگونی دارند که به هدف کاربردهای چندگانه تولید می‌شوند. لذا مقاله حاضر دارای رویکرد توصیفی-تحلیلی است و از روش کتابخانه‌ای برای گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده‌ها جهت توصیف اثرات پلیمرها در فعالیت‌های کشاورزی براساس جنبه‌های محیط زیست استفاده شده است؛ به طوری که روابط اصلی و متقابل در استفاده از پلیمرها در کشاورزی را نشان می‌دهد. در این نوشتار حاضر برخی از جنبه‌های مهم کاربرد پلیمرها در کشاورزی را که از منظر زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی در کشاورزی پایدار مورد توجه هستند، از جمله: اصلاح خاک، جلوگیری از فرسایش خاک، بهبود رشد گیاه، افزایش جوانه‌زنی، کنترل بیماری، تحول کنترل شده مواد شیمیایی در مزرعه، جذب بیولوژیکی پلیمری، بسته‌بندی محصولات کشاورزی و سیستم‌های تحویل نانو را مورد واکاوی قرار می‌دهد.

واژگان کلیدی: آگروپلیمر، تغییرات اقلیمی، راندمان مصرف آب، کشاورزی پایدار، محیط‌زیست.

۱. دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهان زراعی، گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی

دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران، hamid.alahdadi@gmail.com

۲. استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران، (نویسنده

مسئول) h.latifmanesh@yu.ac.ir

۳. استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشکده نفت و گاز گچساران، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران،

nejatolahi@yu.ac.ir

۱. مقدمه

تغییرات اقلیمی و افزایش درخواست جهانی برای آب به دلیل افزایش جمعیت، واقعیتی انکارناپذیر است؛ برای استفاده از آب محدود قابل دسترس بین بخش‌های شهری، صنعتی و کشاورزی رقابت وجود دارد. از طرفی تنش کم‌آبی از مهم‌ترین عوامل محدودکننده رشد و بهره‌وری محصولات زراعی است. بیش از هفتاد درصد آب شیرین سراسر زمین، برای کشاورزی استفاده می‌شود. تا سال ۲۰۵۰م. برای تغذیه جمعیت جهانی بیش از نه میلیارد نفری، نیاز به افزایش پنجاه درصدی تولیدات کشاورزی (بانک جهانی^۱، ۲۰۲۰) و پانزده درصدی برداشت آب وجود دارد.

استفاده از آخرین دستاوردهای تکنولوژی برای افزایش بهره‌مندی از آب و مواد مغذی در طول زمان بسیار ضروری به نظر می‌رسد؛ به خصوص در نواحی خشک که با محدودیت دسترسی به آب مواجه هستند. پلیمرها کارکرد ویژه‌ای در بخش کشاورزی دارند، چراکه به‌عنوان مواد ساختاری با ایجاد میکرو اقلیم مفید برای رشد گیاهان و افزایش راندمان آب آبیاری استفاده می‌شوند، و در راستای کاهش اثرات خشکی بر گیاهان زراعی و باغی، با روش‌های مختلف و با هدف نگهداری ذخیره رطوبتی و افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک مورد استفاده قرار می‌گیرند. از جمله اقدامات مؤثر در این زمینه، کاربرد پلیمرهای سوپرجاذب است. پلیمرهای سوپرجاذب، سلول‌های آب‌دوستی هستند که پس از جذب آب در اثر خشک شدن تدریجی محیط، آب درون آنها به آرامی تخلیه شده و بدین ترتیب خاک برای مدت زمان طولانی‌تری مرطوب می‌ماند. جذب سریع آب و حفظ آن توسط سوپرجاذب‌ها، بازده جذب آب ناشی از بارندگی‌های پراکنده را بهبود می‌بخشد و این امر، کاهش نیاز به آبیاری را به همراه دارد (یوسفی فرد و همکاران، ۱۳۹۰).

در دهه اخیر، هیدروژل‌ها به‌طور وسیعی جهت بهبود دسترسی به آب مورد نیاز گیاهان به کار می‌روند. استفاده از پلیمرهای هیدروژل، راهبردی مطلوب برای افزایش راندمان مصرف آب و کود است؛ به‌گونه‌ای که چندین برابر وزن خود، آب را جذب و ذخیره کرده

۱ . World Bank

و به عنوان مخزنی برای عدم هدر روی آب و افزایش قدرت آبیاری عمل می‌کنند. این ماده قابلیت جذب آب به میزان حداقل ۲۰ برابر وزن خود را دارا است. البته مقدار جذب آب پلیمرها بسته به فرمولاسیون و میزان ناخالصی متفاوت می‌باشد (قوشچی، ۱۳۹۴). مزایای دیگر سوپرجاذب‌ها علاوه بر افزایش حفظ آب، شامل موارد زیر می‌باشد:

- (۱) حفظ دسترسی به مواد غذایی برای مدت طولانی،
- (۲) کاهش تعداد دفعات آبیاری،
- (۳) دسترسی یکنواخت آب به گیاهان،
- (۴) تقویت رشد ریشه،
- (۵) کاهش شستشوی مواد غذایی در خاک،
- (۶) بهبود کارایی مصرف کودهای شیمیایی،
- (۷) افزایش تهویه خاک،
- (۸) افزایش امکان کاشت گیاهان در مناطق بیابانی و سطوح شیب‌دار،
- (۹) افزایش فعالیت ریزجانداران خاکزی،
- (۱۰) تقویت تخلخل و افزایش پایداری خاک (خرمدل و همکاران، ۱۳۹۲).

در این مطالعه، ضمن ارائه تصویری جامع پیرامون انواع پلیمرهای مورد استفاده و اهداف کاربرد آنها در جنبه‌های متعدد کشاورزی، به بررسی کاربردهای کمتر شناخته شده و چشم‌اندازهای گوناگون این فناوری پرداخته می‌شود.

۲. روش‌شناسی تحقیق

این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است که درباره انواع، جایگاه، نقش و اثرات استفاده از پلیمرها در حوزه کشاورزی و تأثیر آنها در تخریب و یا تقویت محیط‌زیست می‌پردازد؛ به گونه‌ای که نتایج آن می‌تواند در تدوین الگویی راهبردی جهت مدیریت حوزه کشاورزی در سطح داخلی و بین‌المللی مؤثر باشد.

جهت یافتن پاسخ سؤالات این پژوهش، از جمله انواع پلیمرهای مورد استفاده در کشاورزی بر اساس خواص، پلیمرهای مورد استفاده با هدف نگهداری آب در زمین‌های

کشاورزی، کاربردهای مختلف پلیمرها در کشاورزی و... از روش‌های کیفی نظیر تحقیق با رویکردی تفسیرگرا استفاده گردید و برای یافتن پاسخ مناسب در متن مقالات مرتبط از نرم‌افزار mendeley بهره گرفته شده است.

جهت تدوین ادبیات و چهارچوب نظری، از مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای تخصصی استفاده شده است. سپس جهت تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده، روش مقایسه تطبیقی و ذهنی مورد استفاده قرار گرفت و جمع‌بندی نتایج مورد نظر در این زمینه ارائه شد.

۳. تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی و یافته‌های پژوهش

۳-۱. پلیمرهای رایج در کشاورزی؛ انواع، خواص و کاربردها

۳-۱-۱. پلیمرهای زیست تخریب پذیر

پلیمرهای زیست تخریب پذیر (واتنابه و همکاران^۱، ۲۰۰۹) از جمله پلیمرهایی هستند که می‌توانند توسط ریزجانداران موجود در محیط زیست تجزیه شوند. «کاهش ضایعات و آلودگی در محیط زیست» از نتایج استفاده از آنها است. پلیمرهای زیست تخریب پذیر در کشاورزی برای کاربردهایی مانند مالچ کردن، فیلم، پوشش بذر و تثبیت خاک استفاده می‌شوند.

تجزیه مواد شیمیایی توسط موجودات زنده در محیط به عنوان تجزیه زیستی شناخته می‌شود، که در آن ترکیبات به اشکال معدنی تبدیل می‌شوند و از طریق چرخه‌های کربن، نیتروژن و گوگرد توسط فعالیت‌های ریزجانداران توزیع مجدد می‌شوند (واتنابه و همکاران، ۲۰۰۹). پلیمرهای مصنوعی که در مواد شیمیایی کشاورزی هوشمند یا سوپرجاذب استفاده می‌شوند، باعث ایجاد مقادیر زیادی زباله غیرقابل تجزیه زیستی و آلودگی خاک می‌شوند. مطالعاتی با اشاره به فرآیندهای تجزیه پلیمرها در خاک و محیط آبی منتشر شده است (شاه و همکاران^۲، ۲۰۰۸). با این حال، گزارش‌های کمی در مورد

۱ . Watanabe & et.al.

۲ . Shah & et.al.

تجزیه پلیمر از مواد شیمیایی کشاورزی محصور شده در یک ماتریس پلیمری ارائه شده است. به علاوه، برای یافتن پلیمری با کنترل رهاسازی طولانی و با نرخ بالای تجزیه زیستی در شرایط مزارع کشاورزی، مشکلاتی ذکر شده است (واتنابه و همکاران، ۲۰۰۹).

برخی گزارش‌ها، تجزیه زیستی پلیمر مورد استفاده در رهایش کنترل شده داروها را ارائه می‌دهند (ریتگر و پیاس^۱، ۱۹۸۷). مطالعات تجزیه زیستی بر روی پلیمرهای سوپر جاذب نیز انجام شده است (یی و همکاران^۲، ۲۰۰۴) یک ماده فوق جاذب تجزیه پذیر بر اساس پلیمر مبتنی بر سیلیکات اکریلیک تهیه کردند. آن‌ها یک فرآیند هیدرولیز از پیوندهای Si-O-C در محلول آبی پیشنهاد کردند که هیدروژل‌های هیبریدی را در عرض چند روز تجزیه می‌کند (استال و همکاران^۳، ۲۰۰۰). آن‌ها میزان تجزیه پذیری زیستی کوپلیمرهای سوپر جاذب ساخته شده از پلی‌اکریل آمید و پلی‌اکریلات خالص را در خاک مورد مطالعه قرار دادند. این گروه، درجه تجزیه پذیری زیستی را بر اساس کانی‌سازی پلیمرها تخمین زدند و CO₂ آزاد شده توسط واکنش‌های تجزیه زیستی را اندازه گرفتند.

گزارش شده است پلیمر زیستی پلی گلیکولیک اسید^۴ (PGA) بهترین استحکام کششی و مدول الاستیسیته را دارد، اما درصد کشیدگی کمتری در هنگام شکست دارد (ستیاناریانا و همکاران^۵، ۲۰۰۹). پلیمرهایی که از پلی (بوتیلن آدیپات-کو-ترفتالات)^۶، پلی (بوتیلن سوکسینات/آدیپات)^۷ و پلی (ای-کاپرولاکتون)^۸ ساخته شده‌اند، زیست تخریب پذیر هستند؛ زیرا دارای زنجیره‌های کربنی مستعد تجزیه آنزیمی هستند (گنتارد و همکاران^۹، ۲۰۱۸).

انتخاب ضایعات کشاورزی مناسب بر اساس معیارهای اولیه زیر است:

(۱) محتوای نشاسته،

(۲) سلولز، لیگنین و محتوای همی سلولز،

۱. Ritger & Peppas

۲. Ye, Zhao & Zhang

۳. Stahl, Cameron, Haselbach & Aust

۴. Poly (glycolic acid)

۵. Satyanarayana, Arizaga & Wypych

۶. Poly (butylene adipate-co-terephthalate)

۷. Poly (butylene succinate/adipate)

۸. Poly (ε-caprolactone)

۹. Gontard, Sonesson, Birkved, Majone, Bolzonella, Celli & Sebok

(۳) فراهمی زیستی و تأثیر بر زنجیره تأمین کشاورزی و امنیت غذایی،

(۴) پیچیدگی مسیرهای مصنوعی و خواص مواد مورد نظر،

(۵) امکان تجزیه زیستی (نونس و همکاران^۱، ۲۰۲۰)

داده‌های تجربی نشان می‌دهند تولید پلیمرهای زیستی شامل یک مبادله بین محتوای سلولز و سرعت تجزیه زیستی است. سلولز گیاهی سرعت تجزیه زیستی را محدود می‌کند اما مقاومت مکانیکی لایه‌های پلیمری را افزایش می‌دهد. پایداری پلاستیک‌های زیستی به مجموعه‌ای از عوامل و معیارها بستگی دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند به شرح زیر هستند:

(۱) در دسترس بودن مقادیر قابل دوام تجاری از مواد اولیه تجدیدپذیر و ضایعات کشاورزی،

(۲) مسیرهای تولید مقیاس پذیر و آسان،

(۳) هزینه و رقابت با پلیمرهای مصنوعی،

(۴) عمر مفید آنها و طول دوران تجزیه زیستی/پایان عمر.

به‌طور کلی، دو چالش ذاتی مرتبط با تولید پلیمرهای زیستی وجود دارد؛

اول) ظرفیت تولید پایین است و نمی‌تواند با تولید پلاستیک‌های تجدیدناپذیر که تولید آن ۴۰۰ میلیون تن برآورد شده است، برابری کند.

دوم) فناوری‌های فعلی محدود و ناکافی هستند، هیچ پلیمر ۱۰۰ درصد زیست

تخریب پذیر با خواص مکانیکی بهینه وجود ندارد (وکس و همکاران^۲، ۲۰۱۶).

۲-۱-۳. پلیمرهای سوپر جاذب

پلیمرهای سوپر جاذب (یی و همکاران، ۲۰۰۴) می‌توانند مقادیر زیادی آب را جذب کرده و در خود نگه دارند؛ که آنها را برای کاربردهایی مانند حفظ آب در خاک و رهاسازی کنترل شده کودها و آفت‌کش‌ها مفید می‌سازد. پلیمرهای سوپر جاذب^۳ (SAP) را می‌توان تحت عنوان پلیمرهای جاذب، ژل‌های جاذب آب، ژل‌های آب یا هیدروژل‌ها نیز معرفی

۱. Nunes, Silva, Gerber, & Kalid

۲. Vox, Viviana, Blanco & Scarascia

۳. Super Absorbent Polymer

کرد که می‌تواند طبیعی مانند کیتوزان، آلژینات، کلاژن، دکستران، سلولز، کیتین یا مصنوعی مانند اسید اکریلیک، اسید متاکریلیک، پلی اتیلن گلیکول، وینیل استات، پلی وینیل الکل و اکریلات‌های مختلف باشند (احمد^۱، ۲۰۱۵). آن‌ها درشت مولکول‌هایی هستند که قابلیت تجمع بیش از حد آب تا ۱۰۰ برابر وزن خود را دارند. همچنین، SAPها اغلب برای بهبود ویژگی‌های بافت خاک استفاده می‌شوند. آن‌ها عمدتاً از مواد رطوبت‌سنجی مانند قند ساخته شده‌اند که در تماس با آب، به یک ژل شفاف تغییر می‌یابند (هیوترمان و همکاران^۲، ۲۰۰۹). لذا با توجه به نقش چشمگیر این پلیمرهای سوپرجاذب در افزایش کارایی مصرف آب، به‌طور گسترده‌ای در حال استفاده هستند (چانگ و همکاران^۳، ۲۰۲۰).

هیدروژل‌ها شبکه‌های پلیمری متقاطع هستند که می‌توانند مقادیر زیادی آب را جذب و در خود نگه دارند. آنها در کشاورزی برای کاربردهایی مانند حفظ آب خاک، پوشش بذر و به عنوان حامل کودها و آفت‌کش‌ها استفاده می‌شوند. هیدروژل، پلیمر سوپرجاذب به‌عنوان شبکه پلیمری سه‌بعدی با اتصالات عرضی مشخص می‌شود که اغلب از مونومرهای یونی شکل گرفته است و مهم‌ترین ویژگی آن قابلیت تورم در حضور مایعات آبی یا زیستی است (آلاه و همکاران^۴، ۲۰۱۵).

توانایی نگهداری و تورم آب یک SAP را می‌توان با سازوکار چند مرحله‌ای بیان نمود. مرحله اول هیدراتاسیون گروه‌های آب‌دوست موجود در شبکه پلیمری در پیوندهای قوی با آب است. مرحله بعدی، اتصالات عرضی فیزیکی یا شیمیایی اثر نیروهای اسمزی را که منجر به رقیق‌شدن بی‌نهایت شبکه پلیمری می‌شود، به حداقل می‌رسانند و به همین دلیل، شبکه آب اضافی را در خود نگاه می‌دارد (آلاه و همکاران، ۲۰۱۵).

SAPها اغلب بر مبنای منشأ، ماهیت اتصال عرضی و سازوکار پاسخگویی آن‌ها دسته‌بندی می‌شوند. بر اساس منشأ، SAP طبیعی، مصنوعی یا ترکیبی هستند. با توجه به ساختمان شبکه‌ای، یک SAP از نظر شیمیایی دارای پیوند متقابل است که پیوندهای

۱. Ahmed

۲. Huettermann, Orikiriza & Agaba

۳. Chang, Lee, Tran, Lee, Kwon, Im & Cho

۴. Ullah, Othman, Javed, Ahmad & Akil

کووالانسی بین شبکه‌های پلیمری ایجاد می‌کند و منجر به یک حالت دائمی می‌شود، یا اتصال متقابل فیزیکی که در آن شبکه‌های پلیمری از طریق نیروهای بین‌مولکولی مانند برهمکنش‌های یونی، پیوندهای هیدروژنی یا واندروالسی به هم متصل می‌شوند. یک SAP معمولی تحت محرک‌های محیطی، به‌عنوان مثال تغییرات در PH، دما یا میدان الکتریکی، تعادل تورم را تغییر نخواهد داد.

از سوی دیگر، هیدروژل‌های با توانمندی پاسخگویی به محرک‌های محیطی را هیدروژل هوشمند نام‌گذاری کردند (سامچنکو و همکاران^۱، ۲۰۱۱)، چراکه این مواد تعادل آماس خود را با شرایط محیطی تطبیق می‌دهند. کاربردهای مبتنی بر تورم یا تورم برگشت‌پذیر را می‌توان بر اساس پاسخ‌های شیمیایی، بیوشیمیایی یا فیزیکی مدوله کرد که به شرایط محیطی مانند هدایت یونی بالا، نفوذپذیری بالا و ظرفیت جذب بستگی دارد. شرایط گوناگونی وجود دارد که ممکن است از رشد و عملکرد محصولات ممانعت شود. برخی از آن‌ها عبارتند از:

- (۱) توانایی نگهداشت کم‌آب،
- (۲) سرعت تعرق بالا،
- (۳) شستشوی رطوبت خاک،
- (۴) حمله توسط عوامل بیماری‌زای گیاهی.

به همین دلیل استفاده از هیدروژل‌ها در حوزه کشاورزی دارای مزایای متعددی است که در جدول (۱) شرح داده شده است.

جدول شماره ۱. مزایای استفاده از هیدروژل‌ها در کشاورزی		
ردیف	مزایا	منبع
۱	افزایش محتوای رطوبتی خاک	(حیات و علی ^۲ ، ۲۰۰۴)
۲	افزایش نفوذپذیری خاک	(عبدالرحیم ^۳ ، ۲۰۰۶)

۱. Samchenko, Ulberg & Korotych

۲. Hayat & Ali

۳. Abd El-Rehim

۳	افزایش فواصل آبیاری و به حداقل رساندن فرسایش خاک و رواناب	(سوجکا و انتری ^۱ ، ۲۰۰۰)
۴	افزایش راندمان مصرف آب	(کوپای و همکاران ^۲ ، ۲۰۰۸)
۵	افزایش احتیاس مواد مغذی در نتیجه انتشار املاح از ذرات پلیمر هیدروژل و تأخیر در انحلال کودها	(وانگ و وانگ ^۳ ، ۲۰۰۹)
۶	بهبود حفظ آب در انواع مختلف خاک	(هان و همکاران ^۴ ، ۲۰۱۰)
۷	بهبود عملکرد رشد محصول تحت شرایط آبیاری کاهش یافته	(کوپای و اسدکازمی ^۵ ، ۲۰۰۶)
۸	بهبود زهکشی خاک	(اختر و همکاران ^۶ ، ۲۰۰۴)
۹	کاهش تمایل به فشردگی خاک	(اکوبیف و همکاران ^۷ ، ۲۰۱۱)

۳-۱-۳. پلی آکریل آمید

«پلی آکریل آمید» یک پلیمر محلول در آب است (استال و همکاران، ۲۰۰۰) که برای تثبیت خاک و کنترل فرسایش استفاده می‌شود. این پلیمر می‌تواند ساختار خاک را بهبود بخشد، رواناب آب را کاهش دهد و نفوذ آب در خاک را افزایش دهد.

پلی آکریل آمید (PAM) نه تنها به عنوان یک اصلاح کننده ساختاری خاک، تشکیل خاکدانه‌ها را تقویت می‌کند و ساختار خاک را بهبود می‌بخشد، بلکه رواناب سطحی را کاهش داده و همچنین هدر روی مواد غذایی را تقلیل می‌دهد (گرین و همکاران^۸، ۲۰۰۴؛ سپسکه و بازرشن^۹، ۲۰۰۶). توانایی خاکدانه در جذب مواد مغذی را افزایش داده و این کار از طریق زیر انجام می‌شود:

(۱) ایجاد ساختار سنگدانه مصنوعی را بهبود می‌بخشد؛

۱. Sojka & Entry
۲. Koupai, Eslamian & Kazemi
۳. Wang and Wang
۴. Han, Yang, Luo, Ren, Zhang & Xu
۵. Koupai & Asadkazemi
۶. Akhter, Mahmood, Malik, Mardan, Ahmad & Iqbal
۷. Ekebafe, Ogbeifun & Okieimen
۸. Green, Stott, Graveel & Norton
۹. Sepaskhah & Bazrafshan

- (۲) باعث بهبود پایداری آب در ساختار خاکدانه‌ها می‌گردد،
- (۳) در نهایت، این امر با مهار از دست دادن مواد مغذی توسط رواناب، بهبود نرخ بهره‌وری استفاده از کود را به همراه دارد (فلانگان و همکاران^۱، ۲۰۰۲؛ هیو و همکاران^۲، ۲۰۲۲)

۴-۱-۳. بیوپلیمرها

«بیوپلیمرها» مواد پلیمری هستند که از منابع تجدیدپذیر مانند گیاهان، حیوانات و ریزجانداران تولید می‌شوند (ژانگ^۳ و همکاران، ۲۰۲۲). پلیمرهای زیستی از واحدهای مونومری تشکیل شده‌اند که به صورت کووالانسی پیوند می‌خورند تا یک مجموعه بزرگ‌تر را تشکیل دهند. سه دسته اصلی از پلیمرهای زیستی وجود دارد که بسته به واحدهای مونومر مورد استفاده و ساختار بیوپلیمر تشکیل شده طبقه‌بندی می‌شوند:

- (۱) پلی پتیدها که پلیمرهای کوتاه اسیدهای آمینه هستند.
- (۲) پلی نوکلئوتیدها (RNA و DNA) که پلیمرهای بلندی هستند که از مونومرهای نوکلئوتیدی تشکیل شده‌اند.
- (۳) پلی ساکاریدها که اغلب دارای ساختار کربوهیدرات پلیمری با پیوند خطی هستند (شانکار و همکاران^۴، ۲۰۱۶؛ شانکار و ریم^۵، ۲۰۱۶)
- نمونه‌های دیگر بیوپلیمرها عبارتند از: «لیگنین»، «ملانین» و «سورین». پلیمرهای زیستی را می‌توان بسته به منشأ بیوپلیمرها به سه گروه دیگر طبقه‌بندی کرد که شامل بیوپلیمرهای طبیعی استخراج شده از زیست‌توده (به‌عنوان مثال منابع کشاورزی)، بیوپلیمرهای مصنوعی حاصل از تولید یا تخمیر میکروبی، و بیوپلیمرهای مصنوعی به‌صورت سنتزی و شیمیایی است. نمونه‌هایی از بیوپلیمرهای مورد استفاده در کشاورزی شامل: «کیتوزان»، «سلولز» و «نشاسته» است. پلیمرهای زیستی در کشاورزی برای کاربردهایی مانند فیلم‌های مالچ‌پاشی

۱. Flanagan, Chaudhari & Norton

۲. Hu, Liu, Li, Cai, Lu & Guo

۳. Zhang, Zhang, Li, An, Wan & Zhang


۴. Shankar, Jaiswal & Rhim

۵. Shankar & Rhim

زیست تخریب‌پذیر، پوشش‌های بذر و به‌عنوان حامل کودها و آفت‌کش‌ها استفاده می‌شوند. در نهایت، استفاده از پلیمرها در کشاورزی پتانسیل بهبود بهره‌وری محصول، کاهش اثرات زیست‌محیطی کشاورزی و افزایش پایداری را به همراه دارد.

۲-۳. کاربرد پلیمرها در کشاورزی

پلیمرها نقش‌های مختلفی در فعالیتهای کشاورزی دارند که در شکل (۱) به تصویر کشیده شده است.

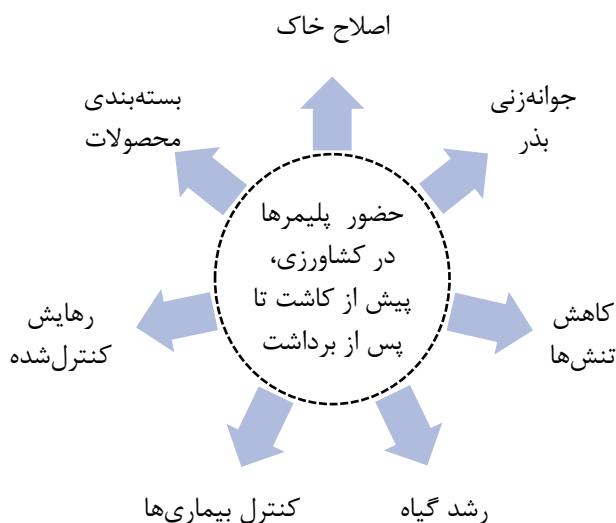

شکل شماره ۱. برخی کاربردهای پلیمرها در بخش کشاورزی (یافته‌های نگارندگان)

۱-۲-۳. اصلاح خاک

استفاده از عوامل بهینه‌کننده تهویه خاک به یک راهکار رایج تبدیل شده است. SAPها در زمره پلیمرهای کاربردی آب‌دوست سه‌بعدی و متقاطع گروه‌بندی می‌شوند (یانگ و همکاران^۱، ۲۰۱۵). ان پلیمرها موجب می‌گردند حجم اضافی آب در خاک را تا صد برابر

۱. Yang, Han, Yang, Wang, Yang, Kuang, & Xiao

وزن خود انباشت کنند (دهکردی^۱، ۲۰۱۸). در نتیجه، فاصله بین کلوئیدهای خاک را افزایش و میزان نفوذپذیری و همچنین تهویه خاک را بهبود می‌بخشد. کاربرد هیدروژل‌ها مستقیماً بر میزان نفوذپذیری خاک، تراکم، ساختار، بافت، تبخیر و نرخ نفوذ آب تأثیر می‌گذارد (گیولرمی و همکاران^۲، ۲۰۱۵).

علاوه بر این استفاده از هیدروژل‌ها ممکن است به اشباع محتوای حجمی آب در خاک، باتوجه به مقدار مصرفی، به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک منجر شود (سارکار و همکاران^۳، ۲۰۱۷). همچنین می‌تواند محتوای رطوبتی و میزان کلروفیل برگ را در نواحی خشک افزایش دهد (لاکسمی، و همکاران^۴، ۲۰۱۹).

با در نظر گرفتن اهمیت رشد اولیه گیاهان در مرحله گیاهچه‌ای، خاک تکمیل شده با هیدروژل می‌تواند سبزشدن گیاهچه را بهبود بخشد و مدت‌زمان دسترسی به آب را طولانی‌تر کند (سارکار و همکاران، ۲۰۱۷) «عبدالله» در پژوهش خود مطرح نمود اصلاح خاک شنی با ۰/۳ درصد هیدروژل ریزدانه، هدایت هیدرولیکی اشباع را کاهش داده و ظرفیت آب را به نسبت هیدروژل دانه درشت افزایش داده است (عبدالله^۵، ۲۰۱۹).

اخیراً، از SAPها در صنعت کشاورزی به‌عنوان بخشی از افزودنی‌های خاک با هدف صرفه‌جویی در اتلاف آب و مواد مغذی در خاک و همچنین کاهش تأثیر منفی کم‌آبی استفاده می‌شود. شکل (۲) چندین مزیت استفاده از SAPها در خاک را نمایش داده است.


۱. Dehkordi

۲. Guilherme, Aouada, Fajardo, Martins, Paulino, Davi,... & Muniz

۳. Sarkar, Basak, Sarkar & Mandal

۴. Laxmi, Chanu, Rani, Rai, Prasad & Singh

۵. Abdallah

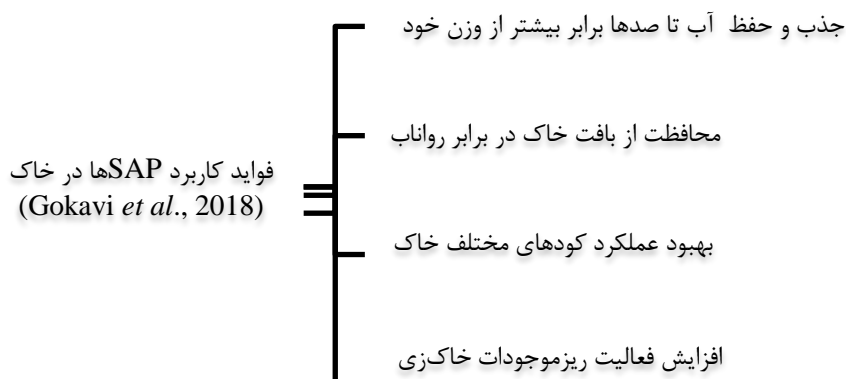

شکل شماره ۲. تاثیر گذاری پلیمرهای سوپرجاذب بر ساختار خاک (بافته‌های نگارندگان)

۲-۲-۳. رشد گیاه

کاربرد برخی پلیمرهای جاذب به واسطه بهبود قابلیت نگهداشت آب در خاک که رطوبت را برای مدت زمان بیشتری حفظ می‌کند، عملکرد مرکبات را به طور محسوسی افزایش داده، فعالیت میکروبی ریزوسفر خاک را بیشتر و در نهایت، از ریزش میوه‌ها ممانعت می‌کند (پاتانایک^۱ و همکاران، ۲۰۱۵). به طور مشابه، پیو و همکارانش گزارش کردند استفاده از محلول پلیمری به هنگام کاشت می‌تواند مرگ‌ومیر گیاهان قهوه را کاهش دهد (پیو و همکاران^۲، ۲۰۱۳)

پوشش با پلیمرهای سوپرجاذب به طور بالقوه می‌تواند با افزایش دسترسی آب به بذرها، تحت شرایط خشک، رشد اولیه را بهبود بخشد؛ بنابراین، از تأخیر در سبز شدن جلوگیری می‌کند (ویلنبرگ و همکاران^۳، ۲۰۰۴). پژوهش‌های گوناگونی نشان داده است که استفاده از SAPs، به ویژه در سطح خاک (۰ تا ۲۰ سانتی‌متر)، تأثیر مثبت و معنی‌داری بر دمای خاک، افزایش نرخ فتوسنتزی و عملکرد محصولات زراعی برجای گذاشته است (انجی و همکاران^۴، ۲۰۱۳).

۱. Pattanaaik, Singh, Wangchu, Debnath, Hazarika & Pandey

۲. Pieve, Guimarães, Assis, Amato & Correa

۳. Willenborg, Gulden, Johnson & Shirliff

۴. Eneji, Islam, An & Amalu

با توجه به توضیحات فوق، باید اشاره کرد پلیمرها به‌طور گسترده در صنعت کشاورزی برای اهداف مختلف از جمله بهبود رشد گیاهان استفاده می‌شود. پلیمرهای محرک رشد گیاه، پلیمرهای مصنوعی یا طبیعی هستند که با رهاسازی آهسته مواد مغذی و رطوبت، بهبود ساختار خاک، حفظ آب و محافظت از گیاهان در برابر عوامل استرس‌زای محیطی نیز رشد گیاه را افزایش می‌دهند. انواع پلیمرهای مورد استفاده در تقویت رشد گیاه مشتمل هستند بر:

الف) پلی‌آکریل آمید،

ب) پلی ساکاریدها مانند کیتوزان و آلژینات،

ج) پلیمرهای هیدروژل (اختر و همکاران، ۲۰۰۴).

اختر و همکارانش اظهار نمودند کاربرد هیدروژل‌ها با افزایش احتباس آب به‌ویژه در خاک‌های شنی، رشد گیاهان چندین گونه را افزایش می‌دهد (اختر و همکاران، ۲۰۰۴). در همین ارتباط، کانزن و همکارانش گزارش کردند کاربرد هیدروژل‌ها می‌تواند ارتفاع گیاه و زیست‌توده تازه نهال *M. scabrella* را در شرایط گلخانه ارتقا دهد (کانزن و همکاران، ۲۰۱۷).

در مطالعات فیلهو و همکارانش، مناسب‌ترین دوز هیدروژل را برای ایجاد نهال‌های *Enterolobium contortisiliquum* تحت دو سطح روشنایی ۵۰٪ و ۱۰۰٪ و همچنین ۱۰ دوز هیدروژل در محدوده ۰-۶ گرم در لیتر ارزیابی کردند. آن‌ها مشاهده کردند دو دوز آزمایش شده ۲ و ۳ گرم در لیتر به ترتیب بهترین رشد نهال‌ها را در زیر نور کامل آفتاب و همچنین محیط‌های سایه‌دار نشان دادند (فیلهو و همکاران، ۲۰۱۸).

۳-۲-۳. کاهش تنش خشکی

تنش خشکی به جهت کاهش محتوای آب خاک ممکن است عامل تولید رادیکال‌های فعال اکسیژن و پراکسیداسیون لیپیدی شود. همچنین می‌تواند منجر به برخی اثرات منفی بر

۱. Konzen, Navroski, Friederichs, Ferrari, Pereira & Felipe

۲. Filho, Gondim & Costa

ریخت‌شناسی گیاه شود؛ مانند رشد کوتاه‌مدت، کاهش سطح برگ و آسیب برگ. بنابراین، کاربرد هیدروژل‌ها می‌تواند رشد و عملکرد اقتصادی مطلوب را حتی در شرایط نامساعد فراهم کند (وی و دوریان^۱، ۲۰۱۴). در رابطه با فواید هیدروژل‌ها در علوم باغبانی، ذکر شده است افزودن آن‌ها می‌تواند ظرفیت نگهداشت آب را افزایش دهد و ذخیره آب خاک‌های متخلخل را بهبود بخشد که دوره پژمردگی را نیز به تأخیر می‌اندازد (برس و مک‌کالم^۲، ۱۹۹۷).

«توماسکووا» و همکارانش اثر تیمارهای هیدروژل در ترکیب با خاکاره، کود آلی، کمپوست و کاه گندم را بر بقا، رشد و صفات فیزیولوژیکی ۲۰ گونه درختی ارزیابی کردند و مشاهده کردند که تمامی تیمارها به طور قابل توجهی عملکرد را بهبود بخشیده است (توماسکووا و همکارانش^۳، ۲۰۲۰).

۴-۲-۳. جوانه‌زنی بذر

هیچ اثر جانبی بر جوانه‌زنی بذر ناشی از تیمار هیدروژل وجود ندارد (الشفی و همکاران^۴، ۲۰۲۰). در مطالعات (اسماعیل و همکاران^۵، ۲۰۱۳) آمده است هیدروژل سوپرجاذب، تشکیل شده از آکریل آمید و اسید اکریلیک روی نشاسته با استفاده از پلی اتیلن گلیکول (PEG) در مقایسه با بذرهای بدون هیدروژل، تأثیر مثبتی بر جوانه‌زنی بذر ذرت و رشد گیاهان جوان نشان داد (الشفی و همکاران، ۲۰۲۰).

علاوه بر این، گیاهان تیمار شده با هیدروژل اثر رضایت‌بخشی را برای وزن تازه، خشک برگ و ریشه نشان دادند. در مطالعات (الشفی و همکاران، ۲۰۲۰)، فعالیت زیستی هیدروژل مکمل شده با برخی از مواد طبیعی و یا ریز جانداران مضر را بر روی جوانه‌زنی بذر *Phaseolus vulgaris* مطالعه کرده‌اند و دریافته‌اند که فرمولاسیون هیدروژل بر مبنای

۱. Wei & Durian

۲. Bearce & Mccollum

۳. Tomaskova, Svatos, Macku, Vanicka, Resnerova, Cegl & Dohrenbusch

۴. Elshafie, Nuzzaci, Logozzo, Gioia & Camele

۵. Ismail, Irani, & Ahmad

اسانس پونه کوهی و باکتری *Burkholderia gladioli* بیشترین جوانه‌زنی بذر را نشان می‌دهد.

۵-۲-۳. پوشش دهی بذور

از پلیمرها در پوشش بذر جهت افزایش جوانه زنی برای بهبود کارایی و اثربخشی کاشت استفاده می‌شود. پوشش بذر با پلیمرها می‌تواند در برابر عوامل بیماری‌زا، آفات و تنش‌های محیطی محافظت کند و درعین‌حال، جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاه را نیز افزایش دهد. انواع پلیمرهای مورد استفاده در پوشش بذر و تقویت جوانه زنی شامل موارد زیر است:

الف. پلیمرهای هیدروژل؛

ب. پوشش‌های بیوپلیمری؛ پوشش‌های بیوپلیمری مانند کیتوزان و نشاسته، از منابع طبیعی به‌دست می‌آیند و در پوشش بذر برای محافظت در برابر عوامل بیماری‌زا، آفات و افزایش جوانه‌زنی بذر استفاده می‌شوند؛

پ. پلیمرهای مصنوعی: این پلیمرها مانند پلی‌اتیلن گلیکول (PEG) را می‌توان در پوشش بذر برای بهبود دسترسی به آب و کاهش تنش آبی در طول جوانه‌زنی استفاده کرد.

پوشش بذر اولین خط دفاعی برای مواجهه با عوامل مختلف اقلیمی و بیماری‌زای خارجی است که ممکن است سوخت‌وساز آن را در پاسخ به شرایط نامساعد محیطی تنظیم کند (رادشاک و بوریسجاک، ۲۰۱۴). افزودن انواع مواد مغذی، میکروبی‌ها و آفت‌کش‌های بیولوژیکی بر فرمولاسیون پوشش بذر در مقایسه با کاربردهای سنتی، دارای مزایای متعددی بدون هیچ‌گونه اثرات جانبی منفی بر محیط اطراف است (اشرف و فولاد، ۲۰۰۵).

پوشش بذر هیدروژلی برای بهبود هوادهی بذر *Caragana korshinskii*، اثر قابل‌توجهی بر افزایش میزان جوانه‌زنی بذر و کاهش علائم خشکی در شرایط تنش داشته است (سو و همکاران، ۲۰۱۷). در همین زمینه، «پاتک» و «آمبروز» اثر هیدروژل زیست

۱. Radchuk & Borisjuk

۲. Ashraf & Foolad

۳. Su, Li, Xue & Wang

تخریب‌پذیری را بر رشد اولیه بذر ذرت مورد مطالعه قرار دادند (پاتک و آمبروز، ۲۰۲۰) و دریافتند بذره‌های پوشش داده شده، سرعت سبز شدن بالاتری نسبت به بذره‌های بدون پوشش در منبع آبی با ظرفیت ۷۷ درصدی زراعی نشان می‌دهند. در جدول (۲) مزایای استفاده از پلیمرها در پوشش بذر شرح داده شده است.

«اسابل» و همکارانش، کپسوله کردن سودوموناس فلورسانس را با استفاده از کیتوزان و آلژینات سدیم به‌عنوان یک ماده حامل برای استانداردسازی مورد بررسی قرار دادند (اسابل و همکاران، ۲۰۱۹). آن‌ها تفاوت‌های قابل توجهی را در برخی از پارامترهای بیومتریک بین گیاهان شاهد و گیاهان تیمار محصور شده مشاهده کردند. به‌ویژه، کشت محصور شده با موفقیت رشد و عملکرد گیاه، محتوای مواد مغذی خاک را بهبود بخشید.

جدول شماره ۲. مزایای استفاده از پلیمرها در پوشش بذر و افزایش جوانه زنی	
بهبود جوانه‌زنی بذر	پلیمرها می‌توانند جوانه‌زنی بذر را با بهبود دسترسی به آب، محافظت در برابر آفات و عوامل بیماری‌زا، و ایجاد یک مانع فیزیکی برای محافظت در برابر تنش‌های محیطی افزایش دهند.
افزایش رشد اولیه گیاه	پلیمرها می‌توانند رشد اولیه گیاه را با فراهم کردن شرایط رهاسازی آهسته آب و مواد مغذی بهبود ببخشند، که می‌تواند به گیاهان جوان کمک کند تا خود را تثبیت کنند.
مقرون به صرفه بودن	استفاده از پلیمرها در پوشش بذر و تقویت جوانه‌زنی در مقایسه با سایر روش‌های تیمار بذر می‌تواند مقرون به صرفه باشد.
حفاظت از محیط زیست	پوشش بذر با استفاده از پلیمرها می‌تواند با کاهش استفاده از آفت‌کش‌ها و کودهای شیمیایی به حفاظت از محیط‌زیست کمک کند.

۶-۲-۳. کنترل بیماری‌ها

کنترل پاتوژن‌های گیاهی از مهم‌ترین ارکان ایمنی مواد غذایی، به‌ویژه حفاظت از دانه‌ها است. تیمار بذر با آفت‌کش‌ها عمدتاً به قارچ‌کش‌ها و حشره‌کش‌ها محدود می‌شود، اما برخی پیشرفت‌ها و مقررات دیگر استفاده از علف‌کش‌ها را ترویج می‌کند (گرین و

۱. Pathak & Ambrose

۲. Isabel, Devi, Balamurugan, Hemanathan & Kumar

بستم^۱، ۲۰۰۷). گزارش شد دانه‌های پوشش داده شده با هیدروژل مکمل شده با اسانس پونه کوهی توانستند به‌طور قابل‌توجهی از بروز بیماری قارچی *Fusarium oxysporum*، *Rhizoctonia solani* و *Penicillium expansum* و *Aspergillus flavus* بر روی دانه‌های *Proteus vulgaris* جلوگیری کنند.

اسماعیل و همکارانش گزارش کردند در بهره‌گیری بسیاری از آفت‌کش‌ها به دلیل تبخیر، تجزیه و اثرات شستشو نمی‌توانند به‌طور کامل به هدف مورد نظر خود برسند. این مسائل می‌تواند منجر به یک مشکل جدی در آلودگی محیط‌زیست و سلامت گیاهان، حیوانات و انسان شود (اسماعیل و همکاران، ۲۰۱۳). بنابراین، استفاده از فرمول‌های ابتکاری با رهایش کنترل‌شده مبتنی بر هیدروژل‌ها می‌تواند این مشکلات را حل کند که در آن فرمول هیدروژل می‌تواند به آرامی ماده فعال آفت‌کش‌ها را مطابق با هدف تحویل دهد. همچنین می‌تواند شسته‌شدن، تخریب خاک، تبخیر آفت‌کش‌ها و سمیت احتمالی را نیز کاهش دهد (چویلارد و همکاران^۲، ۲۰۱۲). در همین راستا، (سینگ و همکاران^۳، ۲۰۰۸) نیز کارایی استفاده از برخی فرمول‌های هیدروژل با پرسولفات آمونیوم را برای کنترل آزادسازی قارچ‌کش تیرام از هیدروژل‌های تهیه‌شده بررسی کردند و این گروه از محققان مشاهده کردند با گذشت زمان افزایش می‌یابد. همچنین به این نتیجه رسیدند که افزایش غلظت پیوند متقابل در زمینه پلیمری منجر به کاهش انتشار قارچ‌کش می‌شود.

۷-۲-۳. تحویل کنترل‌شده مواد شیمیایی کشاورزی

نکته مهم در کشاورزی تأمین نیازهای غذایی گیاهان در زمان مناسب و مقدار مورد نیاز گیاه است؛ اما مواد مغذی اغلب در سطوح کافی برای رشد خوب گیاه در دسترس نیستند. توسعه استفاده ترکیبی از مواد پلیمری، جایگزینی برای رساندن مواد شیمیایی کشاورزی به خاک بوده است تا به‌طور مستقیم نیازهای غذایی گیاهان را بدون ایجاد آلودگی برآورده

۱. Green & Beestman

۲. Chevillard, Angellier-Coussy, Guillard, Gontard & Gastaldi

۳. Singh, Sharma & Gupta

کند (پوچی و همکاران^۱، ۲۰۰۸). ترکیبی از مواد شیمیایی کشاورزی و پلیمرها را می‌توان به‌عنوان فرایندهای فیزیکی یا شیمیایی طبقه‌بندی کرد. به‌عنوان مثال، کنترل سرعت انتشار نیز عاملی فیزیکی است درحالی‌که چگونگی تثبیت مواد شیمیایی در ماتریس پلیمری یک مکانیسم شیمیایی است. خواص بیولوژیکی، شیمیایی و برهمکنش‌های فیزیکوشیمیایی به انتخاب مستقیم بهترین سیستم برای آزادسازی عامل فعال کمک می‌کند (پوچی و همکاران، ۲۰۰۸).

علاوه بر این، مشخصات رهاسازی به دو دسته سیستم‌های رهایش آهسته و کنترل‌شده طبقه‌بندی می‌شود:

(۱) کود آهسته رهایش^۲ (SRF) به مکانیزمی مربوط می‌شود که آزادسازی را به تأخیر می‌اندازد. در مقایسه با رهایش کنترل‌شده که به نوع مکانیسم آزادسازی ماده غذایی در محیط بستگی دارد (پیرا و همکاران^۳، ۲۰۱۵).

(۲) کود با رهایش کنترل‌شده^۴ (CRF) دارای عوامل شناخته‌شده‌ای است که بر سرعت و الگوی رهاسازی تأثیر می‌گذارد. از این رو می‌توان آنها را کنترل کرد (ترنکل^۵، ۲۰۱۰).

از نظر شیمیایی، سه نوع ماده برای توسعه این فناوری استفاده می‌شود:

الف. پلیمرهای آلی،

ب. ترکیبات و پلیمرهای معدنی،

پ. مواد یا کامپوزیت‌های ترکیبی (پرز د لوکی و هرموشین^۶، ۲۰۱۳).

پلیمرهایی که اغلب برای محصور کردن مواد شیمیایی کشاورزی استفاده می‌شوند ژل‌های مبتنی بر آکریل‌آمید هستند. سایر پلیمرها عبارتند از:

▪ لاستیک طبیعی،

۱. Puoci, Iemma, Spizzirri, Cirillo, Curcio & Picci

۲. Slow-release fertilizer

۳. Pereira, Giroto, Bortolin, Yamamoto, Marconcini, Bernardi & Ribeiro

۴. Controlled-release fertilizer

۵. Trenkel

۶. Pérez de Luque & Hermosín

- پلی اتیلن^۱ (PE)
- کوپلیمرهای استرهای VC-اکریلیک اسید^۲،
- کوپلیمرهای سیکلوپنتادین^۳ با گلیسرین استر یک اسیدچرب غیراشباع،
- پلی ساکاریدها،
- مواد مبتنی بر سلولز (پوچی و همکاران، ۲۰۰۸).

مطالعات اولیه گزارش داده‌اند ساخت مواد رهایش کنترل شده منحصرأ با پلیمرهای مصنوعی ساخته شده است. از سوی دیگر، مطالعات جدیدتر به کاربرد پلیمرهای زیست تخریب پذیر^۴ (PBS) و کامپوزیت‌های آن‌ها به عنوان موادی برای رهایش کنترل شده مواد شیمیایی کشاورزی در خاک مربوط می‌شود. انتشار کنترل شده دارای مزایا و معایبی است^۵ که شرح آن در جدول (۲) آمده است.

جدول شماره ۲. مزایا و معایب انتشار کنترل شده	
مزایا	معایب
(ملاج و دارایو، ۲۰۱۴)	(عزیم و همکاران ^۷ ، ۲۰۱۴؛ ملاج و دارایو، ۲۰۱۴)
کاهش دفعات کاربرد کود در خاک	تغییر دادن اسیدیته خاک
سهولت بیشتر استفاده از کودها	هزینه بالا در مقایسه با مواد شیمیایی کشاورزی
کاهش آسیب ریشه با غلظت زیاد نمک	باقی مانده‌های ناخواسته مواد مصنوعی در بافت زمین
تأمین مواد مغذی منظم و مداوم برای گیاهان	عدم رهاسازی در طول دوره‌های تقاضای بالای محصول
کاهش اتلاف مواد مغذی در اثر شستشو و	آزادسازی زود هنگام و سریع مواد مغذی (اثر

۱. Poly Ethylene

۲. copolymers of VC-acrylic acid esters

۳. copolymers of cyclopentadiene

۴. Biodegradable polymers

۵. Se: Melaj and Daraio, ۲۰۱۴; Azeem & *et. al.*, ۲۰۱۴; Melaj & Daraio, ۲۰۱۴

۶. Melaj and Daraio

۷. Azeem, KuShaari, Man, Basit & Thanh

تبخیر	ترکیب (گی) می تواند به گیاه آسیب برساند
کمک به کاهش آلودگی محیط زیستی توسط NO _x	
بهبود سلامت اکولوژیکی در فعالیتهای کشاورزی (آلودگی کمتر آبهای زیرزمینی و سطحی)	

۸-۲-۳. فیلم‌های پلیمری برای پوشش خاک

فیلم‌های پلیمری به طور گسترده در کشاورزی کاربرد دارند. پلیمرهای پرکاربرد برای این موارد؛ «پلی اتیلن با چگالی کم»^۱ (LDPE)، «پلی اتیلن خطی با چگالی کم»^۲ (LLDPE) و «کوپلیمر اتیلن-وینیل استات»^۳ (EVA) هستند.

اهمیت این فیلم‌ها در حفاظت از کشاورزی و ایجاد یک ریزاقلیم است که به شدت عملکرد گیاهان را بهبود می‌بخشد. مشکل اصلی این فیلم‌ها عمر نسبتاً کوتاه آن‌ها و در نتیجه ضرورت مکرر حذف از زمین است. در پایان عمر مفید، تمام این فیلم‌ها باید جمع‌آوری شوند تا از انتشار در زمین و اثرات منفی زیست‌محیطی جلوگیری شود (بریاسولیس و همکاران^۴، ۲۰۱۳).

بازیافت این فیلم‌ها به دلیل مجموعه‌ای متفاوت برای ترکیب مشابه، نسبتاً ساده است. با این حال، خواص مواد بازیافتی برای اکسیداسیون نوری در طول استفاده از آن‌ها نسبتاً ضعیف است. بازیافت برای فیلم‌های مالچ پیچیده‌تر است، زیرا ضخامت بسیار کم آن‌ها (۱۵ تا ۵۰ میکرون) حاکی از مشکلات زیادی در طول شستشو و تکه‌تکه شدن آن‌ها است. بنابراین، برای تولید این فیلم‌ها، استفاده از پلیمرهای زیست تخریب‌پذیر و کمپوست‌پذیر می‌تواند فرصت خوبی باشد (سیوک و همکاران^۵، ۲۰۱۹). مطالعات مختلفی بر روی

۱. Low Density Poly Ethylene

۲. Linear Low-Density Poly Ethylene

۳. Poly (Ethylene-Vinyl Acetate)

۴. Briassoulis, Babou, Hiskakis, Scarascia, Picuno, Guarde & Dejean

۵. Siwek, Domagała-Świątkiewicz, Bucki & Puchalski

پلیمرهای زیست تخریب‌پذیر تجاری برای تأیید عملکرد آن‌ها در مالچ‌پاشی یا لوله‌های آبیاری انجام شده است (برودهیگن و همکاران^۱، ۲۰۱۵).

تجزیه مواد پلاستیکی، سنتی و زیست تخریب‌پذیر شامل فرآیندهای مختلفی است که توسط یک یا چند عامل محیطی (مانند: گرما، نور و ریزجانداران) یا مواد شیمیایی ترویج می‌شود. فرایند تجزیه تغییرات ساختاری برگشت‌ناپذیری را ایجاد می‌کند که عمدتاً نامطلوب یا در برخی موارد ضروری هستند؛ مانند فرآیندهای تجزیه زیستی، یا بیشتر برای تعیین ساختار پلیمر ایجاد می‌شوند، مانند مطالعات «کروماتوگرافی گازی پیرولیز/ طیف سنجی جرمی»^۲ (Py-GC/MS) (ریزارلی و همکاران^۳، ۲۰۱۶)، تجزیه‌پذیری نمونه‌های فیلم پلی وینیل الکل^۴ (روسو و همکاران^۵، ۲۰۰۴)، کاپلی استرها^۶ (وو و همکاران^۷، ۲۰۱۵) و پلی استر آمید^۸ (ریزارلی و همکاران^۹، ۲۰۱۵) در خاک تحت شرایط کنترل‌شده بررسی شده است.

باید در نظر داشت که تجزیه زیستی از نظر شماتیک یک فرآیند سه مرحله‌ای است:

- در مرحله اول، زنجیره‌های ماکرومولکولی به مونومرها و الیگومرها تبدیل می‌شوند.
- در مرحله دوم، مونومرها و الیگومرها به‌عنوان زیست‌توده گرفته می‌شوند.
- در مرحله سوم، تنفس زیست‌توده در آنجا O₂ را مصرف می‌کند و CO₂ و H₂O (در شرایط هوازی) تولید می‌کند. اندازه‌گیری مصرف مواد پلاستیکی اجازه نمی‌دهد تا مشخص شود آیا فرآیند واقعاً تکمیل شده است یا مثلاً از

۱. Brodhagen, Peyron, Miles & Inglis

۲. Pyrolysis-Gas Chromatography-Mass Spectrometry

۳. Rizzarelli, Rapisarda, Perna, Mirabella, La Carta, Puglisi & Valenti

۴. Poly (vinyl alcohol)

۵. Russo, Giuliani, Immirzi, Malinconico & Romano

۶. copolyesters

۷. Wu, Wen, Zhou, Zhou, Yu, Cui,... & Cao

۸. Poly (ester amide)

۹. Rizzarelli, Cirica, Pastorelli, Puglisi & Valenti

پلیمریزاسیون جلوگیری کرده است. در نتیجه، تمام روش‌های استاندارد شده برای تعیین تجزیه زیستی بر روی اندازه‌گیری تنفس متمرکز شده‌اند.

۹-۲-۳. کنترل فرسایش خاک

پلیمرها معمولاً در کاربردهای کنترل فرسایش برای کاهش سرعت و میزان فرسایش ذرات خاک توسط باد، آب یا سایر عوامل محیطی استفاده می‌شوند. فرسایش می‌تواند اثرات منفی قابل توجهی بر محیط‌زیست از جمله: آلودگی آب، از دست دادن خاک و تخریب زیستگاه داشته باشد. انواع پلیمرهای مورد استفاده در کنترل فرسایش به شرح زیر هستند:

الف) پلی آکریل آمید

PAM یا پلی آکریل آمید یک پلیمر محلول در آب است که معمولاً در کاربردهای کنترل فرسایش استفاده می‌شود. با افزایش پایداری خاک، کاهش پوسته‌شدن خاک و افزایش حفظ آب خاک، کنترل فرسایش را بهبود می‌بخشد (گرین و همکاران، ۲۰۰۴؛ سپسکاه و بازرشن، ۲۰۰۶).

ب) پلیمرهای زیستی

پلیمرهای زیستی مانند صمغ گوار و صمغ زانتان از منابع طبیعی مشتق شده و به دلیل زیست تخریب‌پذیری و اثرات زیست‌محیطی کم به‌طور فزاینده‌ای در کاربردهای کنترل فرسایش مورد استفاده قرار می‌گیرند (چانگ و همکاران، ۲۰۲۰).

ج) پلیمرهای مصنوعی

از پلیمرهای مصنوعی مانند پلی وینیل الکل و پلی اتیلن اکسید در کاربردهای کنترل فرسایش استفاده می‌شود (الماجد و همکاران^۱، ۲۰۲۲).

۱۰-۲-۳. حذف آلاینده‌های سمی از آب و خاک

اجرای کشاورزی فشرده منجر به تکنیک‌هایی شده است که با استفاده گسترده از مواد شیمیایی، تنها برای افزایش سود و بهره‌وری ترکیب می‌شوند. با توجه به این واقعیت، روزانه مقدار زیادی از آلاینده‌های سمی آلی و معدنی در خاک، رودخانه‌ها و آب‌های

۱. Almajed, Lemboye & Moghal

زیرزمینی رسوب می‌کنند. چنین مشکلاتی همراه با یون‌های فلزی تهدید کننده هستند؛ زیرا این یون‌ها تجمعی هستند و به‌طور طبیعی در محیط تجزیه نمی‌شوند. از این‌رو، سمیت آنها می‌تواند آسیب‌های محیط زیستی شدیدی را به همراه داشته باشد که برای انسان، حیوانات، حشرات و... از طریق مصرف آب و یا غذای آلوده مضر باشد (شمینگ و همکاران^۱، ۲۰۱۳).

یکی از روش‌های بازیابی مناطق آلوده، جذب بیولوژیکی پلیمری است: جذب زیستی یک ویژگی بیولوژیکی از بیومس میکروبی است که برای اتصال فلزات سنگین حتی از محلول‌های بسیار رقیق به‌کار گرفته شده است (رانگابشیم و همکاران^۲، ۲۰۱۴). یون‌های فلزی به دلیل میل ترکیبی شیمیایی با گروه عاملی خاص، بر روی سطح مواد پلیمری جذب می‌شوند (دمیرباس^۳، ۲۰۰۸).

پلی‌ساکاریدها مانند سلولز، کیتین، کیتوزان و اگزوپلیمرها گروهی از پلیمرها هستند که به دلیل یونیزاسیون اسید کربوکسیلیک، الکل، آمین و گروه‌های عاملی آمیدی برای پیوند یونی، معمولاً جهت جذب فلز استفاده می‌شوند (وان نگاه و همکاران^۴، ۲۰۱۱). علاوه بر این، فیبر طبیعی استخراج شده از باگاس نیشکر، فیبر نارگیل سبز و الیاف بامبو نیز به‌عنوان جاذب زیستی استفاده شده است. مزیت اصلی این مواد این است که عموماً بقایای صنعتی و یا کشاورزی، کم هزینه و به راحتی قابل بازیابی هستند. چنین الیاف خام عمدتاً از سلولز و همی سلولز تشکیل شده‌اند و دارای گروه‌های اسیدی هستند که مسئول جذب یون‌های فلزی هستند (پیتول-فیلهو^۵، ۲۰۱۱).

«پال» و «پائول» استفاده از لایه‌های اگزوپلیمری را برای فرآیند اصلاح آب آلوده آزمایش کردند (پال و پائول^۶، ۲۰۰۸). اگزوپلیمرها مواد خارج سلولی هستند که از

۱. Zhiming, Zhanbin, Ke & Entong

۲. Rangabhashyam, Anu, Giri Nandagopal & Selvaraju

۳. Demirbas

۴. Wan Ngah, Teong & Hanafiah

۵. Pitol-Filho

۶. Pal & Paul

ریزجانداران به شکل بیوفیلم منشأ می‌گیرند و قادر به جذب یون‌های فلزی از طریق فعل و انفعالات الکترواستاتیکی هستند. نتایج آن‌ها نشان داد که فلزات روی، مس، کروم، کادمیوم، کبالت و نیکل به بهترین نحو جذب شدند. در بین موادی که به‌عنوان جاذب زیستی استفاده می‌شوند، سلولز متداول‌ترین ماده جداکننده یون فلزی است؛ زیرا به دلیل وجود گروه‌های هیدروکسیل سطحی فراوان می‌توانند با داشتن گروه‌های قطبی یا یونیزاسیون بیشتر برای تبادل یونی جهت آلودگی‌زدایی آب، عامل‌دار شوند.

۱۱-۲-۳. بسته‌بندی محصولات

توری‌ها برای بسته‌بندی میوه‌ها و سبزیجات معمولاً از فیلم‌های پلی‌اتیلن با چگالی بالا^۱ (HDPE) یا ترکیبی از پلی‌اتیلن‌ها^۲ (Pes) ساخته می‌شوند که به برش‌های کوچک بریده‌شده و سپس به صورت سرد کشیده می‌شوند. تا به امروز، تولید فیلم‌های پلیمری بر پلی‌اولفین‌ها، متکی است و ویژگی‌های مکانیکی اصلی، سفتی و ازدیاد طول در هنگام شکست است. علاوه بر این، یک ویژگی اساسی جوش‌پذیری است که تنها با استفاده از HDPE نمی‌توان به آن دست یافت. این مشکل با مخلوط کردن آن با پلی‌اتیلن با چگالی کم^۳ (LDPE) یا متالوسن^۴ (M-PE) برطرف می‌شود که پردازش را بسیار آسان‌تر می‌کند. از طرف دیگر، استفاده زیاد از پلاستیک در صنعت بسته‌بندی نگرانی‌های محیط زیستی را افزایش داده است. بنابراین، علاقه به استفاده از پلیمرهای زیست تخریب‌پذیر برای جایگزینی پلیمرهای معمولی افزایش یافته است (زولو و لانس، ۲۰۰۹).

پلی‌اسید لاکتیک^۶ (PLA) یک پلیمر ترموپلاستیک، زیست تخریب‌پذیر و زیست سازگار است که می‌تواند از منابع تجدیدپذیر تولید شود. PLA به داشتن چقرمگی (توانایی یک ماده در جذب انرژی و تغییر شکل خمیری قبل از وقوع شکست) کم در دمای اتاق و

۱. High-Density Poly Ethylene

۲. Poly Ethylenes

۳. Low-Density Poly Ethylene

۴. Metallocene- Poly Ethylene

۵. Zullo and Iannace

۶. Poly (Lactic Acid)

مقاومت ذوب پایین در مقایسه با پلیمرهای معمولی شناخته شده است (التری و همکاران^۱، ۲۰۱۴).

کوپلیمریزاسیون، افزودن نرم‌کننده‌ها و اختلاط با پلیمرهای دیگر، برخی از راه‌های اصلی برای دستیابی به بهبود خواص *PLA* هستند (ژائو و همکاران^۲، ۲۰۱۰) پلیمرهایی مانند: پلی بوتیلن-سوکسینات-کوآدیپات^۳ (*PBSA*) (لی و لی^۴، ۲۰۰۵)، پلی بوتیلن-سوکسینات^۵ (*PBS*) (باتیا و همکاران^۶، ۲۰۰۷)، پلی بوتیل آکریلات^۷ (*PBA*) (منگ و همکاران^۸، ۲۰۱۲) و پلی بوتیلن-آدیپات-کو-ترفталات^۹ (*PBAT*) (مشوراج و همکاران^{۱۰}، ۲۰۱۴) به منظور بهبود خواص مکانیکی *PLA*، عمدتاً برای افزایش چقرمگی آن مورد مطالعه قرار گرفته است. با وجود این مسائل، هزینه تولید کاربرد در مقیاس بزرگ نیز آن‌ها را محدود می‌کند. برای غلبه بر این مشکل، می‌توان مخلوط‌های زیست تخریب‌پذیر را با تقویت‌کننده‌های کم‌هزینه مانند الیاف طبیعی و مواد معدنی متداول آماده کرد، در نتیجه هزینه نهایی را کاهش داده و بر خواص ماتریس تأثیر مثبت می‌گذارد (ایمیسینسویگان و همکاران^{۱۱}، ۲۰۱۳).

۱۲-۲-۳. سیستم‌های تحویل نانو

نانومواد مبتنی بر بیوپلیمرهای مشتق‌شده از طبیعت به دلیل کاربردهای بالقوه خود در هر دو بخش غذا و کشاورزی به دلیل خواص مفید و همچنین توانایی پایدار با به حداقل رساندن اثرات محیط زیستی توجه ویژه‌ای را به خود جلب می‌کنند. محدودیت فعلی که

۱. Al-Itry, Lamnawar & Maazouz

۲. Zhao, Liu, Wu & Ren

۳. Poly (Butylene-Succinate-co-Adipate)

۴. Lee and Lee

۵. Poly (Butylene Succinate)

۶. Bhatia, Gupta, Bhattacharya & Choi

۷. Poly (Butyl Acrylate)

۸. Meng, Deng, Liu, Wu, & Yang

۹. Poly (Butylene-Adipate-co-Terephthalate)

۱۰. Muthuraj, Misra & Mohanty

۱۱. Teamsinsungvon, Ruksakulpiwat & Jarukumjorn

نانومواد معدنی مانند SiO_2 , ZnO , TiO_2 و نانومواد آلی مانند نانوساختارهای کربنی با آن مواجه می‌شوند، فقدان اطلاعات قوی در مورد سمیت آن‌ها است (هی و همکاران^۱، ۲۰۱۹). این امر، همراه با فقدان مقررات و قانون‌گذاری مناسب، اکنون تمرکز را به نانوذرات پلیمری مشتق شده از طبیعت به دلیل خواص سمی زیست سازگار آن‌ها معطوف کرده است.

کشاورزی مدرن به دنبال جایگزین‌هایی برای استفاده از مواد شیمیایی کشاورزی از طریق فناوری نانو سبز با نانومواد تجدیدپذیر برای اجرای کشاورزی دقیق است که هدف آن افزایش بهره‌وری پایدار با حداقل منابع است (فراستو و همکاران^۲، ۲۰۱۶). دو زمینه اصلی که نانو تکنولوژی می‌تواند به فرهنگ کشاورزی کمک کند؛ «بهبود عملکرد محصول» و «افزایش کارایی استفاده از منابع» عمدتاً از طریق کاهش اتلاف بیش از حد است. کودهای مورد استفاده در حال حاضر کمتر از ۵۰ درصد راندمان مصرف دارند و تنها ۴۵ درصد فسفر و ۳۰ تا ۴۰ درصد نیتروژن از کودهای مصرفی جذب می‌شود (سو و همکاران^۳، ۲۰۱۹).

نانو ذرات پلیمری مشتق شده از طبیعت می‌توانند در کاربردهای مختلفی از جمله نانو علف‌کش‌ها، نانو آشکارسازها و نانو کودها برای حل چالش‌های متعارف کشاورزی از جمله آلودگی‌های محیطی و نگرانی‌های مربوط به سلامت انسان مورد استفاده قرار گیرند. به‌عنوان مثال، نانوحامل‌ها برای حمل و تحویل آفت‌کش‌ها در نمایه‌ای کنترل‌شده‌تر و آهسته‌تر برای دستیابی به «کشاورزی دقیق» استفاده می‌شوند که فقط تولیدات محصول را بدون تأثیر بر آب و خاک هدف قرار می‌دهد (دوهان و همکاران^۴، ۲۰۱۷). همچنین یک مطالعه میدانی با استفاده از نانو کود مبتنی بر هیدروکسی آپاتیت^۵ (HA) در مزارع برنج انجام شد و افزایش عملکرد را در مقایسه با کود اوره معمولی نشان داد؛ به‌گونه‌ای که تنها

۱. He, Fu, Aker & Hwang

۲. Fraceto, Grillo, de Medeiros, Scognamiglio, Rea & Bartolucci

۳. Su, Ashworth, Kim, Adeleye, Rolshausen, Roper, White & Jassby

۴. Duhan, Kumar, Kumar, Kaur, Nehra & Duhan

۵. Hydroxy Apatite

۵۰ درصد از کود مورد استفاده در تیمار مرسوم را استفاده کرد (کوئگودا و همکاران^۱، ۲۰۱۷).

مطالعات گزارش شده نشان دهنده مزایای برتر نانو فرمولاسیون‌ها در به حداقل رساندن غلظت‌ها و مقادیر علف‌کش یا آفت‌کش مورد نیاز با ارائه یک سیستم تحویل هدفمندتر و دقیق‌تر با کاهش اثرات نامطلوب محیط زیستی است. عملکردهای نانو مواد، خواص آن‌ها، فعل و انفعالات فیزیولوژیکی (فارماکوکینتیک^۲ و فارماکودینامیک^۳)، سمیت و برهمکنش با سایر مواد یا مواد شیمیایی در محیط‌های مختلف، قبل از تجاری‌سازی برای استفاده در بازار، ملاحظات مهمی هستند که باید مورد بررسی قرار گیرند.

۴. نتیجه‌گیری

در طول تاریخ همواره کشاورزی منبع غذا، سوخت و فیبر مورد نیاز برای بشر بوده است. فرصت‌ها از طریق رویدادها و روندهای خارج از مزرعه و انتقال آنها به مزرعه به وجود آمده‌اند و بر الگوهای تولید محصولات کشاورزی و استفاده از امکانات تأثیر گذاشته است. تحقیقات متعددی بهبود عملکرد گیاهان مختلف را از طریق بهبود شرایط محیطی محصولات کشاورزی نشان می‌دهند. از روش‌های مورد استفاده در کشاورزی جدید جهت حصول نتیجه مطلوب در تولید محصولات و بهبود شرایط محیطی، استفاده از پلیمرها می‌باشد. پلیمرها از منظر رفتار خود، از جمله؛ تأمین آب و مواد غذایی، بهبود شرایط خاک برای رشد گیاه، جلوگیری از اثرات نامطلوب پاتوژنها، ایجاد محیط مناسب برای گیاه از طریق پوشش بذر و... شرایط مناسبی را برای کاهش برخی از تنش‌های محیطی، افزایش رشد و تولید محصولات کشاورزی ایجاد کرده‌اند.

۱. Kottegoda, Sandaruwan, Priyadarshana, Siriwardhana, Rathnayake, Berugoda Arachchige, Kumarasinghe, dahanayake, Karunaratne & Amaratunga

۲. Pharmacokinetics

۳. Pharmacodynamics

از طرفی دیگر، استفاده گسترده از آنها منجر به ایجاد نگرانی‌هایی در مورد آلودگی خاک و آب شده است؛ به طوری که در کشاورزی و سیستم‌های تصفیه آب می‌تواند اثرات مضر بر محیط‌زیست و سلامت انسان داشته باشد.

پلیمرهای زیست تخریب‌پذیر کاربردهای زیادی در صنایع مختلف دارند و نسبت به پلیمرهای سنتی، دوست‌دار محیط زیست هستند. به دلیل سازگاری با محیط زیست ممکن است آنها به یک ابزار مهم در کاهش زباله‌های پلاستیکی و ارتقای پایداری در کشاورزی تبدیل شوند.

منابع

الف - فارسی

- خرم‌دل، سرور؛ قشم، رحمت‌الله؛ امین‌غفوری، افسانه؛ و اسماعیل‌پور، بهروز (۱۳۹۲). «ارزیابی اثر بافت خاک و سطوح پلیمر سوپرچاذب بر خصوصیات زراعی و عملکرد زعفران»، *فصلنامه پژوهش‌های زعفران*، ۱ (۲)، ۱۳۵-۱۲۰.
- قوشچی فرشاد (۱۳۹۴). «بررسی امکان کاهش خسارت ناشی از تنش قطع آبیاری بر ویژگی‌های فیزیولوژیک و کیفیت ذرت دانه‌ای با کاربرد پلیمر سوپر چاذب»، *فصلنامه فیزیولوژی گیاهان زراعی*، ۷ (۲۷)، ۸۵-۹۴.
- یوسفی‌فرد، یداله؛ عصاره، علی؛ و منوچهر، کلهر (۱۳۹۰). «تاثیر استفاده از سوپر چاذب بر عملکرد و اجزا عملکرد ذرت دانه‌ای سینگل کراس ۷۰۴ در شرایط آب‌وهوایی لرستان»، *فصلنامه علوم و مهندسی آب*، ۱ (۳)، ۷-۱۶.

ب - انگلیسی

- Abd El-Rehim, H. A. (۲۰۰۶). "Characterization and possible agricultural application of polyacrylamide/sodium alginate crosslinked hydrogels prepared by ionizing radiation", *Journal of Applied Polymer Science*, ۱۰۱ (۶), ۳۵۷۲-۳۵۸۰.
- Abdallah, A. M. (۲۰۱۹). "The effect of hydrogel particle size on water retention properties and availability under water stress", *International soil and water conservation research*, ۷ (۳), ۲۷۵-۲۸۵.
- Ahmed, Enas M. (۲۰۱۵). "Hydrogel: Preparation, Characterization, and Applications: A Review", *Journal of Advanced Research*, ۶ (۲), ۱۰۵-۲۱.
- Akhter, J., Mahmood, K., Malik, K. A., Mardan, A., Ahmad, M., & Iqbal, M. M. (۲۰۰۴). "Effects of hydrogel amendment on water storage of sandy loam and loam soils and seedling growth of barley, wheat and chickpea", *Plant Soil and Environment*, ۵۰ (۱۰), ۴۶۳-۴۶۹.
- Al-Itry, R., Lamnawar, K., & Maazouz, A. (۲۰۱۴). "Reactive extrusion of PLA, PBAT with a multi-functional epoxide: Physico-chemical and rheological properties", *European Polymer Journal*, (۵۸), ۹۰-۱۰۲.
- Almajed, A., Lemboye, K., & Moghal, A. A. B. (۲۰۲۲). "A Critical Review on the Feasibility of Synthetic Polymers Inclusion in Enhancing the Geotechnical Behavior of Soils", *Polymers*, ۱۴ (۲۲), ۵۰۰۴; <https://doi.org/10.3390/polym14225004>.

- Ashraf, M., & Foolad, M. R. (۲۰۰۵). "Pre-sowing seed treatment-A shotgun approach to improve germination, plant growth, and crop yield under saline and non-saline conditions", *Advances in agronomy*, (۸۸), ۲۲۳-۲۷۱.
- Azeem, B., KuShaari, K., Man, Z. B., Basit, A., & Thanh, T. H. (۲۰۱۴). "Review on materials & methods to produce controlled release coated urea fertilizer", *Journal of controlled release*, (۱۸۱), ۱۱-۲۱.
- Bearce, B. C., & McCollum, R. W. (۱۹۷۷). "A comparison of peat-lite and noncomposted hardwood-bark mixes for use in pot and bedding-plant production and the effects of a new hydrogel soil amendment on their performance", *Florists' Review*, ۲۱-۲۳: ۶۶, At: https://scholar.google.com/scholar_lookup?hl=en&volume=.
- Bhatia, A., Gupta, R., Bhattacharya, S., & Choi, H. (۲۰۰۷). "Compatibility of biodegradable poly (lactic acid) (PLA) and poly (butylene succinate) (PBS) blends for packaging application", *Korea-Australia rheology journal*, ۱۹ (۳), ۱۲۵-۱۳۱.
- Briassoulis, D., Babou, E., Hiskakis, M., Scarascia, G., Picuno, P., Guarde, D., & Dejean, C. (۲۰۱۳). "Review, mapping and analysis of the agricultural plastic waste generation and consolidation in Europe", *Waste Management & Research*, ۳۱ (۱۲), ۱۲۶۲-۱۲۷۸.
- Brodhagen, M., Peyron, M., Miles, C., & Inglis, D. A. (۲۰۱۵). "Biodegradable plastic agricultural mulches and key features of microbial degradation", *Applied Microbiology and Biotechnology*, (۹۹), ۱۰۳۹-۱۰۵۶.
- Chang L, Xu L, Liu Y, Qiu D. (۲۰۲۱). "Superabsorbent polymers used for agricultural water retention", *Polym Test*, (۹۴), ۱۰۷۰۲۱, At: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S۰۱۴۲۹۴۱۸۲۰۳۲۲۵۰۹۲۷۱a%۳Dihub>.
- Chang, I., Lee, M., Tran, A. T. P., Lee, S., Kwon, Y.-M., Im, J., & Cho, G.-C. (۲۰۲۰). "Review on biopolymer-based soil treatment (BPST) technology in geotechnical engineering practices", *Transportation Geotechnics*, (۲۴), ۱۰۰۳۸۵.
- Chevillard, A., Angellier-Coussy, H., Guillard, V., Gontard, N., & Gastaldi, E. (۲۰۱۲). "Controlling pesticide release via structuring agropolymer and nanoclays based materials", *Journal of hazardous materials*, (۲۰۵), ۳۲-۳۹.
- Dehkordi, D. (۲۰۱۸). "Effect of superabsorbent polymer on soil and plants on steep surfaces", *Water and Environment Journal*, ۳۲ (۲), ۱۵۸-۱۶۳.
- Demirbas, A. (۲۰۰۸). "Heavy metal adsorption onto agro-based waste materials: a review", *Journal of hazardous materials*, ۱۵۷ (۲-۳), ۲۲۰-۲۲۹.
- Duhan, J. S., Kumar, R., Kumar, N., Kaur, P., Nehra, K., & Duhan, S. (۲۰۱۷). "Nanotechnology: The new perspective in precision agriculture", *Biotechnology Reports*, (۱۵), ۱۱-۲۳.
- Ekebafel LO, Ogbeifun DE, Okieimen FE. (۲۰۱۱). "Polymer applications in agriculture", *Biokemistri*, ۲۳ (۲), ۸۱-۸۹.
- Elshafie, H. S., Nuzzaci, M., Logozzo, G., Gioia, T., & Camele, I. (۲۰۲۰). "Biological investigations of hydrogel formulations based bioactive natural

- agents against some common phytopathogens of *Phaseolus vulgaris* L. and seed germination”, *Journal of Biological Research*, ۹۳ (۲), ۱۱۴-۱۲۲.
- Eneji, A. E., Islam, R., An, P., & Amalu, U. C. (۲۰۱۳). Nitrate retention and physiological adjustment of maize to soil amendment with superabsorbent polymers. *Journal of Cleaner Production*, ۵۲, ۴۷۴-۴۸۰.
 - Filho, R. A., Gondim, F. A., & Costa, M. C. G. (۲۰۱۸). “Seedling growth of tree species under doses of hydrogel and two levels of luminosity”, *Revista Árvore*, (۴۲), e۴۲۰۱۱۲.
 - Flanagan, D.C., Chaudhari, K., Norton, L.D. (۲۰۰۲). “Polyacrylamide soil amendment effects on runoff and sediment yield on steep slopes: part I. Simulated rainfall conditions”, *Transactions of the American Society of Agricultural and Biological Engineers*, ۴۵ (۵), ۱۳۲۷-۱۳۳۷.
 - Fraceto, L. F., Grillo, R., de Medeiros, G. A., Scognamiglio, V., Rea, G., & Bartolucci, C. (۲۰۱۶). “Nanotechnology in agriculture: which innovation potential does it have?”, *Frontiers in Environmental Science*, (۴) ۲۰, <https://doi.org/10.3389/fenvs.2016.00020>.
 - Gokavi, N., Mote, K., Mukharib, D. S., Manjunath, A. N., & Raghuramulu, Y. (۲۰۱۸). “Performance of hydrogel on seed germination and growth of young coffee seedlings in nursery”, *Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry*, ۷ (۳), ۱۳۶۴-۱۳۶۶.
 - Gontard, N., Sonesson, U., Birkved, M., Majone, M., Bolzonella, D., Celli, A., ... & Sebok, A. (۲۰۱۸). “A research challenge vision regarding management of agricultural waste in a circular bio-based economy”, *Critical reviews in environmental science and technology*, ۴۸ (۶), ۶۱۴-۶۵۴.
 - Green, J. M., & Beestman, G. B. (۲۰۰۷). “Recently patented and commercialized formulation and adjuvant technology”, *Crop Protection*, ۲۶ (۳), ۳۲۰-۳۲۷.
 - Green, V.S., Stott, D.E., Graveel, J.G., Norton, L.D., (۲۰۰۴). “Stability analysis of soil aggregates treated with anionic polyacrylamides of different molecular formulations”, *Soil Science*, (۱۶۹), ۵۷۳-۵۸۱
 - Guilherme, M. R., Aouada, F. A., Fajardo, A. R., Martins, A. F., Paulino, A. T., Davi, M. F., ... & Muniz, E. C. (۲۰۱۵). “Superabsorbent hydrogels based on polysaccharides for application in agriculture as soil conditioner and nutrient carrier: A review”, *European Polymer Journal*, (۷۲), ۳۶۵-۳۸۵.
 - Han, Y. G., Yang, P. L., Luo, Y. P., Ren, S. M., Zhang, L. X., & Xu, L. (۲۰۱۰). “Porosity change model for watered super absorbent polymer-treated soil”, *Environmental Earth Sciences*, (۶۱), ۱۱۹۷-۱۲۰۵.
 - Hayat, R. A. (۲۰۰۴). “Water absorption by synthetic polymer (Aquasorb) and its effect on soil properties and tomato yield”, *International Journal of Agriculture and Biology (Pakistan)*, ۶ (۶), At:

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=KqEDek&AAAAJ&citation_for_view=KqEDek&AAAAJ:QIVME.

- He, X., Fu, P., Aker, W. G., & Hwang, H. M. (۲۰۱۸). "Toxicity of engineered nanomaterials mediated by nano-bio-eco interactions", *Journal of Environmental Science and Health*, Part C, ۳۶ (۱), ۲۱-۴۲.
- Hu, X., Liu, L.Y., Li, S.J., Cai, Q.G., Lu, Y.L., Guo, J.R. (۲۰۱۲). "Development of soil crusts under simulated rainfall and crust formation on a Loess soil as influenced by polyacrylamide", *Pedosphere*, ۲۲ (۳), ۴۱۵-۴۲۴.
- Huettermann, A., Orikiriza, L. J., & Agaba, H. (۲۰۰۹). "Application of superabsorbent polymers for improving the ecological chemistry of degraded or polluted lands", *CLEAN-Soil, Air, Water*, ۳۷ (۷), ۵۱۷-۵۲۶.
- Isabel, J.B.; Devi, P.R.; Balamurugan, A.; Hemananthan, E.; Kumar, V.S.; Suriya, S.B. (۲۰۱۹). "Encapsulation of Pseudomonas Fluorescens for a Slow Release Biofertilizer". *ICAMIB-2019*; Sathyabama University: Chennai & India.
- Ismail, H., Irani, M., & Ahmad, Z. (۲۰۱۳). "Starch-based hydrogels: present status and applications", *International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials*, ۶۲ (۷), ۴۱۱-۴۲۰.
- Konzen, E. R., Navroski, M. C., Friederichs, G., Ferrari, L. H., Pereira, M. D. O., & Felipe, D. (۲۰۱۷). "The use of hydrogel combined with appropriate substrate and fertilizer improve quality and growth performance of Mimosa scabrella Benth", *seedlings. Cerne*, ۲۳ (۴), ۴۷۳-۴۸۲.
- Kottegoda, N., Sandaruwan, C., Priyadarshana, G., Siriwardhana, A., Rathnayake, U.A., Berugoda Arachchige, D.M., Kumarasinghe, A.R., dahanayake, D., Karunaratne, V., and Amaratunga, G.A.J. (۲۰۱۷). "Urea-hydroxyapatite nanohybrids for slow release of nitrogen", *ACS Nano*, (۱۱), ۱۲۱۴-۱۲۲۱.
- Koupai, J. A., Eslamian, S. S., & Kazemi, J. A. (۲۰۰۸). "Enhancing the available water content in unsaturated soil zone using hydrogel, to improve plant growth indices", *Ecohydrology & Hydrobiology*, ۸ (۱), ۶۷-۷۵.
- Laxmi, S., Chanu, P. H., Rani, P., Rai, S., Prasad, S. K., & Singh, R. K. (۲۰۱۹). "Effect of hydrogel on soil moisture stress", *Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry*, ۸ (۵S), ۳۱۶-۳۲۰.
- Lee, S. M., & Lee, J. W. (۲۰۰۵). "Characterization and processing of biodegradable polymer blends of poly (lactic acid) with poly (butylene succinate adipate)", *Korea-Australia Rheology Journal*, ۱۷ (۲), ۷۱-۷۷.
- Melaj, M. A., & Daraio, M. E. (۲۰۱۴). "HPMC layered tablets modified with chitosan and xanthan as matrices for controlled- release fertilizers", *Journal of Applied Polymer Science*, ۱۳۱ (۱۹), ۴۰۸۳۹.
- Meng, B., Deng, J., Liu, Q., Wu, Z., & Yang, W. (۲۰۱۲). "Transparent and ductile poly (lactic acid)/poly (butyl acrylate) (PBA) blends: structure and properties", *European Polymer Journal*, ۴۸ (۱), ۱۲۷-۱۳۵.

- Muthuraj, R., Misra, M., & Mohanty, A. K. (۲۰۱۴). "Biodegradable Poly (butylene succinate) and Poly (butylene adipate-co-terephthalate) Blends: Reactive Extrusion and Performance Evaluation". *Journal of Polymers and the Environment*, (۲۲), ۳۳۶-۳۴۹.
- Nunes, L. A., Silva, M. L., Gerber, J. Z., & Kalid, R. D. A. (۲۰۲۰). "Waste green coconut shells: Diagnosis of the disposal and applications for use in other products", *Journal of Cleaner Production*, (۲۰۰), ۱۲۰۱۶۹.
- Pal, A., & Paul, A. K. (۲۰۰۸). "Microbial extracellular polymeric substances: central elements in heavy metal bioremediation", *Indian Journal of Microbiology*, ۴۸ (۱), ۴۹-۶۴. PMID:۲۳۱۰۰۷۰۰. <http://dx.doi.org/۱۰.۱۰۰۷/s۱۲۰۸۸-۰۰۸-۰۰۰۶-۰>.
- Pathak, V., & Ambrose, R. K. (۲۰۲۰). "Starch-based biodegradable hydrogel as seed coating for corn to improve early growth under water shortage", *Journal of Applied Polymer Science*, ۱۳۷ (۱۴), ۴۸۵۲۳.
- Pattanaik, S. K., Singh, B., Wangchu, L., Debnath, P., Hazarika, B. N., & Pandey, A. K. (۲۰۱۰). "Effect of hydrogel on water and nutrient management of Citrus limon", *Int. J. Agric. Innov. Res*, (۳), ۱۶۵۶-۱۶۵۹.
- Pereira, E. I., Giroto, A. S., Bortolin, A., Yamamoto, C. F., Marconcini, J. M., de Campos Bernardi, A. C., & Ribeiro, C. (۲۰۱۰). "Perspectives in nanocomposites for the slow and controlled-release of agrochemicals: fertilizers and pesticides". (pp. ۲۴۱-۲۶۰). In M. Rai, C. Ribeiro, L. Mattoso, & N. Duran (Eds.), *Nanotechnologies in food and agriculture*. Minneapolis: Springer.
- Pérez de Luque, A., & Hermosín, M. C. (۲۰۱۳). "Nanotechnology and its use in agriculture". (pp. ۳۸۳-۳۹۸). In D. Bagchi (Ed.), *Bio-nanotechnology: a revolution in food, biomedical and health sciences*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
- Pieve, L. M., Guimarães, R. J., Assis, G. A., Amato, G. A. S., & Correa, J. M. (۲۰۱۳). "Use of water retention polymers during implementation of coffee plantations", *Coffee Science*, ۸ (۳), ۳۱۴-۳۲۳.
- Pitol-Filho, L. (۲۰۱۱). "Aplicações sustentáveis de biomassa: novas perspectivas", *Revista da UNIFEBE*, ۱ (۹), ۱۰۰-۱۰۹. Retrieved in ۲۰ September ۲۰۱۶, from <http://periodicos.unifebe.edu.br/index.php/revistaeletricadaunifebe/article/view/۶۴/۵۳>.
- Puoci, F., Iemma, F., Spizzirri, U. G., Cirillo, G., Curcio, M., & Picci, N. (۲۰۰۸). "Polymer in agriculture: a review", *American Journal of Agricultural and Biological Sciences*, ۳ (۱), ۲۹۹-۳۱۴.
- Radchuk, V.; Borisjuk, L. (۲۰۱۴). "Physical, metabolic and developmental functions of the seed coat", *Front. Plant Sci*, (۰), ۰۱۰.
- Rangabhashiyam, S., Anu, N., Giri Nandagopal, M. S., & Selvaraju, N. (۲۰۱۴). "Relevance of isotherm models in biosorption of pollutants by

- agricultural byproducts”, *Journal of Environmental Chemical Engineering*, ۲ (۱), ۳۹۸-۴۱۴.
- Ritger, P. L., & Peppas, N. A. (۱۹۸۷). “A simple equation for description of solute release I. Fickian and non-fickian release from non-swellable devices in the form of slabs, spheres, cylinders or discs”, *Journal of controlled release*, ۰ (۱), ۲۳-۳۶.
 - Rizzarelli, P., Cirica, M., Pastorelli, G., Puglisi, C., & Valenti, G. (۲۰۱۰). “Aliphatic poly (ester amide) s from sebacic acid and aminoalcohols of different chain length: Synthesis, characterization and soil burial degradation”, *Polymer Degradation and Stability*, (۱۲۱), ۹۰-۹۹.
 - Rizzarelli, P., Rapisarda, M., Perna, S., Mirabella, E. F., La Carta, S., Puglisi, C., & Valenti, G. (۲۰۱۶). “Determination of polyethylene in biodegradable polymer blends and in compostable carrier bags by Py-GC/MS and TGA”, *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, (۱۱۷), ۷۲-۸۱.
 - Russo R., A. Giuliani, B. Immirzi, M. Malinconico and G. Romano, (۲۰۰۴). “Alginate/polyvinylalcohol blends for agricultural applications: Structureproperties correlation, mechanical properties and greenhouse effect evaluation”, *Macromol. Symp*, (۲۱۸), ۲۴۱-۲۵۰.
 - Samchenko, Y., Ulberg, Z., & Korotych, O. (۲۰۱۱). “Multipurpose smart hydrogel systems”. *Advances in Colloid and Interface Science*, ۱۶۸ (۱-۲), ۲۴۷-۲۶۲, PMid:۲۱۷۸۲۱۴۸.
 - Sarkar, B.; Basak, B.B.; Sarkar, S.; Mandal, S. (۲۰۱۷). *Adaptive Soil Management: From Theory to Practices*. Springer: Berlin, Germany.
 - Satyanarayana, K. G., Arizaga, G. G., & Wypych, F. (۲۰۰۹). “Biodegradable composites based on lignocellulosic fibers—An overview”, *Progress in polymer science*, ۳۴ (۹), ۹۸۲-۱۰۲۱.
 - Sepaskhah, A.R., Bazrafshan-JaHromi, A.R.. (۲۰۰۶). “Controlling runoff and erosion in sloping land with polyscrylamide under a rainfall simulator”, *Journal of Biosystems Engineering*, ۹۳ (۴), ۴۶۹-۴۷۴.
 - Shah, A. A., Hasan, F., Hameed, A., & Ahmed, S. (۲۰۰۸). “Biological degradation of plastics: a comprehensive review”, *Biotechnology Advances*, ۲۶ (۳), ۲۴۶-۲۶۰. PMid:۱۸۳۳۷۰۴۷.
 - Shankar, Shiv, and Jong-Whan Rhim. (۲۰۱۶). “Polymer Nanocomposites for Food Packaging Applications”. (pp.۲۹-۵۰). *Functional and Physical Properties of Polymer Nanocomposites*, John Wiley & Sons, Ltd.
 - Singh, B., Sharma, D. K., & Gupta, A. (۲۰۰۸). “In vitro release dynamics of thiram fungicide from starch and poly (methacrylic acid)-based hydrogels”, *Journal of hazardous materials*, ۱۵۴ (۱-۳), ۲۷۸-۲۸۶.
 - Siwek, P., Domagała-Świątkiewicz, I., Bucki, P., & Puchalski, M. (۲۰۱۹). “Biodegradable agroplastics in ۲۱st century horticulture”, *Polimery*, ۶۴ (۷-۸), ۴۸۰-۴۸۶.

- Sojka, R. E., & Entry, J. A. (۲۰۰۰). "Influence of polyacrylamide application to soil on movement of microorganisms in runoff water", *Environmental pollution*, ۱۰۸ (۳), ۴۰۵-۴۱۲.
- Stahl, J. D., Cameron, M. D., Haselbach, J., & Aust, S. D. (۲۰۰۰). "Biodegradation of superabsorbent polymers in soil". *Environmental Science and Pollution Research International*, ۷ (۲), ۸۳-۸۸. PMID:۱۹۰۰۹۴۲۷.
- Su, L. Q., Li, J. G., Xue, H., & Wang, X. F. (۲۰۱۷). "Super absorbent polymer seed coatings promote seed germination and seedling growth of Caragana korshinskii in drought", *Journal of Zhejiang University*, Science. B, ۱۸ (۸), ۶۹۶.
- Su, Y., Ashworth, V., Kim, C., Adeleye, A.S., Rolshausen, P., Roper, C., White, J., and Jassby, D. (۲۰۱۹). "Delivery, uptake, fate, and transport of engineered nanoparticles in plants: a critical review and data analysis", *Environmental Science: Nano*, ۸ (۶), ۲۳۱۱-۲۳۳۱.
- Teamsinsungvon, A., Ruksakulpiwat, Y., & Jarukumjorn, K. (۲۰۱۳). "Preparation and characterization of poly (lactic acid)/poly (butylene adipate-co-terephthalate) blends and their composite", *Polymer-Plastics Technology and Engineering*, ۵۲ (۱۳), ۱۳۶۲-۱۳۶۷.
- Tomášková, I., Svatoš, M., Macků, J., Vanická, H., Resnerová, K., Čepl, J., ...& Dohrenbusch, A. (۲۰۲۰). "Effect of different soil treatments with hydrogel on the performance of drought-sensitive and tolerant tree species in a semi-arid region", *Forests*, ۱۱ (۲), ۲۱۱.
- Trenkel, M. E. (۱۹۹۷). *Controlled-release and stabilized fertilizers in agriculture*. (Vol. ۱۱). Paris: International Fertilizer Industry Association.
- Trenkel, M. E. (۲۰۱۰). *Slow- and controlled-release and stabilized fertilizers: an option for enhancing nutrient use efficiency in agriculture*. Paris: IFA.
- Ullah, F., Othman, M. B., Javed, F., Ahmad, Z., & Md Akil, H. (۲۰۱۵). "Classification, processing and application of hydrogels: a review". *Materials Science and Engineering C*, (۵۷), ۴۱۴-۴۳۳. PMID:۲۶۳۵۴۲۸۲.
- Vox, G.; Viviana, R.; Blanco, I.; Scarascia, G. (۲۰۱۶). "Mapping of agriculture plastic waste", *Agriculture and Agricultural Science Procedia*, (۸), ۵۸۳-۵۹۱. <https://doi.org/10.1016/j.aaspro.2016.02.080>.
- Wan Ngah, W. S., Teong, L. C., & Hanafiah, M. A. K. M. (۲۰۱۱). "Adsorption of dyes and heavy metal ions by chitosan composites: a review", *Carbohydrate Polymers*, ۸۳ (۴), ۱۴۴۶-۱۴۵۶.
- Wang W, Wang A. (۲۰۰۹). "Synthesis, swelling behaviors, and slow-release characteristics of a guar gum-g-poly (sodium acrylate)/sodium humate superabsorbent". *Journal of Applied Polymer Science*, ۱۱۲ (۴), ۲۱۰۲-۲۱۱۱.

- Watanabe, T., Ohtake, Y., Asabe, H., Murakami, N., & Furukawa, M. (۲۰۰۹). "Biodegradability and degrading microbes of low-density polyethylene", *Journal of Applied Polymer Science*, ۱۱۱ (۱), ۵۵۱-۵۵۹.
- Wei, Y., & Durian, D. J. (۲۰۱۴). "Rain water transport and storage in a model sandy soil with hydrogel particle additives", *The European Physical Journal*, ۳۷ (۹۷), ۱-۱۱, <https://doi.org/10.1140/epje/i2014-14097-x>.
- Willenborg, C. J., Gulden, R. H., Johnson, E. N., & Shirtliffe, S. J. (۲۰۰۴). "Germination characteristics of polymer-coated canola (*Brassica napus* L.) seeds subjected to moisture stress at different temperatures", *Agronomy journal*, ۹۶ (۳), ۷۸۶-۷۹۱.
- World Bank (۲۰۲۰). *Agriculture and food. Overview 2020*. At: <https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/overview#1>. Accessed ۱۵ April ۲۰۲۰.
- Wu, H., Wen, B., Zhou, H., Zhou, J., Yu, Z., Cui, L., ... & Cao, F. (۲۰۱۵). "Synthesis and degradability of copolyesters of ۲, ۵-furandicarboxylic acid, lactic acid, and ethylene glycol", *Polymer Degradation and Stability*, ۱۲۱, ۱۰۰-۱۰۴, <https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.elsevier>.
- Yang, L., Han, Y., Yang, P., Wang, C., Yang, S., Kuang, S., ... & Xiao, C. (۲۰۱۵). "Effects of superabsorbent polymers on infiltration and evaporation of soil moisture under point source drip irrigation", *Irrigation and Drainage*, ۶۴ (۲), ۲۷۵-۲۸۲.
- Ye, H., Zhao, J. Q., & Zhang, Y. H. (۲۰۰۴). "Novel degradable superabsorbent materials of silicate/acrylic-based polymer hybrids", *Journal of Applied Polymer Science*, ۹۱(۲), ۹۳۶-۹۴۰.
- Zhang, M., Zhang, F., Li, C., An, H., Wan, T., & Zhang, P. (۲۰۲۲). "Application of Chitosan and Its Derivative Polymers in Clinical Medicine and Agriculture", *Polymers*, ۱۴ (۵), ۹۵۸, At: <https://doi.org/10.3390/polym14050958>
- Zhao, P., Liu, W., Wu, Q., & Ren, J. (۲۰۱۰). "Preparation, mechanical, and thermal properties of biodegradable polyesters/poly (lactic acid) blends", *Journal of Nanomaterials*, ۱-۶, ۲۸۷۰۸۲, doi:10.1155/2010/287082.
- Zhiming, Z., Zhanbin, H., Ke, T., & Entong, L. (۲۰۱۳). "The leaching research of environmental materials on Pb and Cd contaminated soil", (pp. ۴۹۱-۴۹۴). In "2013 the International Conference on Remote Sensing, Environment and Transportation Engineering (RSETE 2013)", August, Atlantis Press.
- Zullo, R., & Iannace, S. (۲۰۰۹). "The effects of different starch sources and plasticizers on film blowing of thermoplastic starch: Correlation among process, elongational properties and macromolecular structure", *Carbohydrate Polymers*, ۷۷ (۲), ۳۷۶-۳۸۳.

